



ASW, Cilindro desborrador para cardas de 40"

El cilindro desborrador se utiliza para la limpieza de las guarniciones de chapón, tambor y peinador. El desborrado de las guarniciones de chapón se convierte en una necesidad al procesar algodones con restos de miel o con altos contenidos en impurezas. En concreto, en aquellos casos de modelos viejos de cardas, en los que no es suficiente la eficacia de la limpieza del dispositivo de aspiración, o de los chapones. Por esta razón, GRAF ha desarrollado un cilindro desborrador para satisfacer las necesidades de los clientes.

DATOS TÉCNICOS

Potencia motor
0,75 kW

Velocidad motor
1450 min⁻¹

Velocidad cilindro
145 min⁻¹

Peso motor
10 kg

Peso sin motor
28 kg

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES


- Instalación fácil y sencilla en todas aquellas cardas en las cuales las guarniciones de chapón pueden ser reafiladas con el DSW en la misma carda
- Las guarniciones de chapón se limpian con una cinta desborradora del No. 22
- Boquilla de aspiración para conectar al sistema central de aspiración de la carda correspondiente al tipo de carda
- El ASW funciona con un motor trifásico sin mantenimiento
- En conformidad con la reglamentación UE que garantiza la máxima seguridad

VENTAJAS

- Fácil aplicación para la limpieza de las guarniciones
- Elimina la aburrida limpieza con las cardillas desborradoras manuales
- Mejora el rendimiento del cardado y mejor CV% en la cinta
- Manejo sencillo gracias a su ligera construcción en aluminio



Boquilla de aspiración

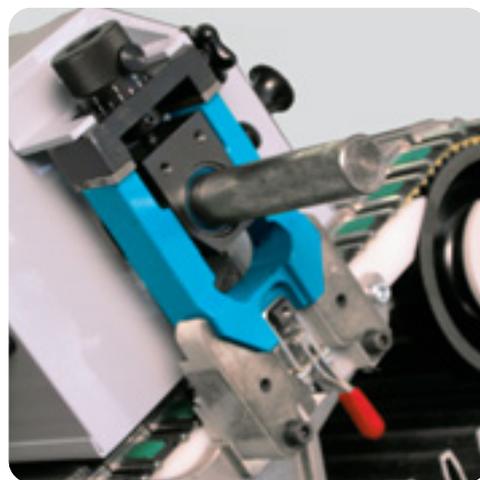

Soportes de sujeción