

FIBROREPELENT®

PINTURA ESPECIAL PARA FIBROCEMENTO, MADERA Y SMARTPANEL®

Para interior y exterior • base acuosa




COLOR SÓLIDO • FORMA PELÍCULA



Embelllecimiento y alta resistencia

73

- Impermeabilizante de alto poder.
- Terminación semibrillo.
- Realza la veta.
- Variedad de tonalidades.

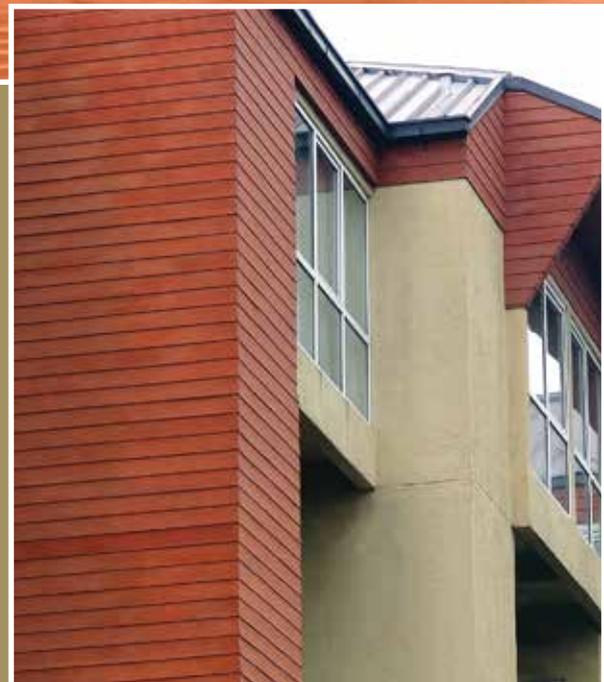

MUESTRAARIO

74



** Colores sólo de referencia, afectos a variaciones por proceso de impresión.*

FIBROREPELENT

CARACTERÍSTICAS Fibrorepelent® es un producto acuoso, formulado en base acrílica especialmente para fibrocemento, madera y Smartpanel®, con terminación semi brillo. Decora la superficie logrando un acabado con aspecto de madera.

Fibrorepelent® proporciona una muy buena terminación. Áltamente resistente a la intemperie y al lavado. Alta resistencia UV. Excelente desempeño en el sur de Chile.

- USOS**
- Siding de fibrocemento liso y texturado.
 - Placas de fibrocemento lisas y texturadas.
 - SmartPanel®, Smartsiding® y Smartlap®.
 - Madera.
 - Enchape de arcilla, ladrillo y mampostería en general.
 - Estucos.

En otro tipo de sustratos se recomienda realizar una superficie de prueba y en caso de dudas llamar a nuestro departamento técnico.

COLORES DE LÍNEA: Palo de Rosa, Caoba, Pino Oregón, Pino, Castaño, Nogal y Verde Oliva.
COLORES A PEDIDO: Alerce, Roble, Mañío, Raulí y Lingue.

RENDIMIENTO Rinde aproximadamente 40 a 50 m² por galón y por mano, dependiendo de la técnica de aplicación y de la rugosidad de la superficie.

DILUCIÓN Fibrorepelent® está listo para usar, sin embargo, es posible incorporar hasta 250 cc de agua limpia por galón. Se recomienda diluir en la primera mano, sobre superficies nuevas, para sellarlas.

TIEMPO DE SECADO Seca al tacto en 30 minutos, a 22°C de temperatura y 50% de humedad relativa del aire.

Tiempo de repintado:

2 horas a temperaturas sobre 20°C

4 horas a temperaturas bajo 20°C

No aplicar con temperaturas ambientales y del sustrato inferiores a 5°C.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE La superficie debe estar totalmente seca, libre de polvo, grasas y cualquier elemento contaminante.

AGITAR BIEN EL CONTENIDO ANTES Y DURANTE SU USO.

APLICACIÓN Aplicar 2 a 3 manos con brocha, rodillo o pistola.

ALMACENAMIENTO Lugar fresco y seco, a temperaturas de 5°C a 25°C. Mantener el envase herméticamente cerrado. Bajo estas condiciones, su resistencia al almacenamiento es de 24 meses.

PRESENTACIÓN Listo para usar en: Balde de 5 galones.
Balde de 1 galón.

PRECAUCIONES Como en toda manipulación de productos químicos se recomienda el uso de guantes, mascarilla y anteojos protectores durante la manipulación y aplicación. En caso de ingestión solicitar asistencia médica.
No transportar envases sueltos en el portamaletas e interior de los vehículos. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar que el producto entre en contacto con alimentos.

RECOMENDACIONES Pintar con temperatura ambiental y del substrato sobre los 5°C. No debe haber neblina ni rocío. Homogeneizar el contenido del envase antes de pintar. Para limpiar los utensilios use solo agua. Usar máscara respiratoria al pintar con pistola a presión. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados del globo ocular. Si persiste la irritación en ojos y piel acudir a un especialista. No ingerir. Si se ingiere, inducir al vómito. Absorber derrames con arena seca o tierra y eliminar de acuerdo a la legislación vigente.

ventas@algifol.cl www.algifol.cl 800 640064

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto o inadecuado de éstos. Aconsejamos al usuario, ante cualquier duda o dificultad, consultar nuestro Departamento Técnico al fono (64) 2200012 o (64) 2245252. ALGIFOL se reserva el derecho de modificar la presente hoja técnica sin previo aviso para incorporarle mejoras técnicas. La versión vigente de la hoja técnica de este producto se encuentra publicada en nuestra página web **www.algifol.cl**.