

Fusagasugá, 2023– 10– 09

PLANIMETRIA Y ACTIVIDADES

Asunto: Informe cancha sintética futbol 8 – Extensión Soacha

La cancha se encuentra ubicada junto al coliseo deportivo y cuenta con un área de 1.325 m², actualmente presta sus servicios deportivos.

Se realizaron 2 visitas de verificación y análisis para dar alcance al presente informe.

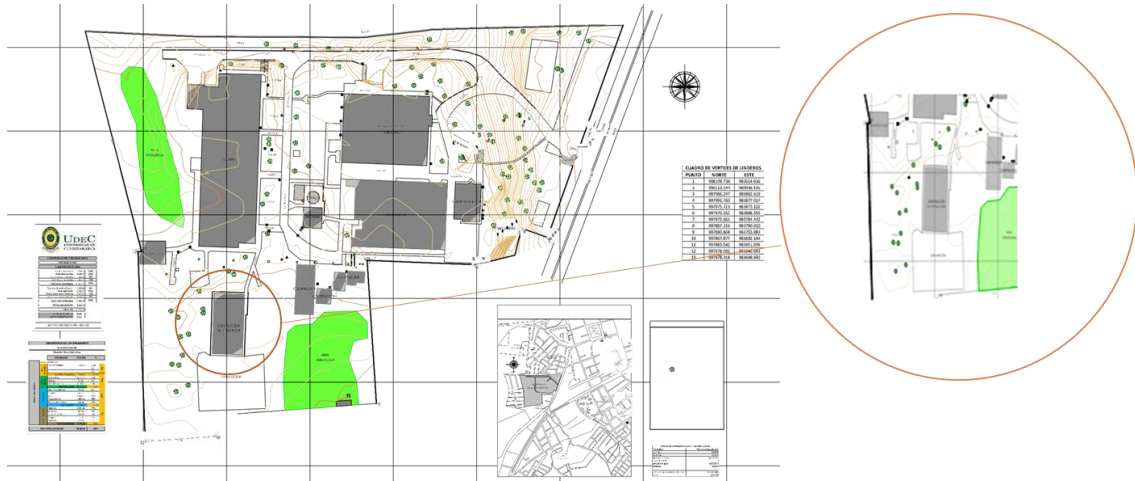
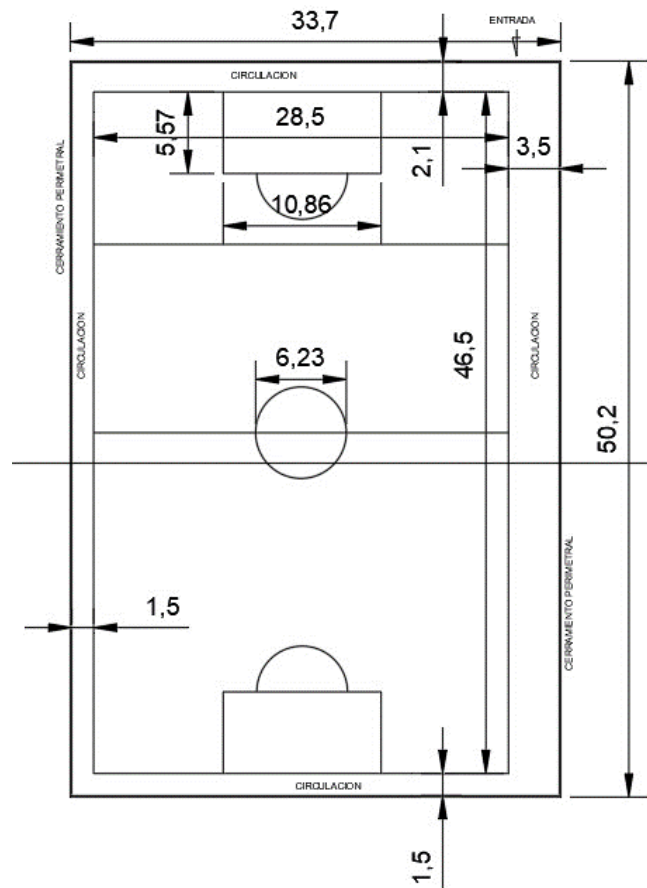


Figura 1. Ubicación general extensión Soacha. Fuente: Plano topográfico TOPO_UDEC_SOACHA.dwg – Planeación institucional

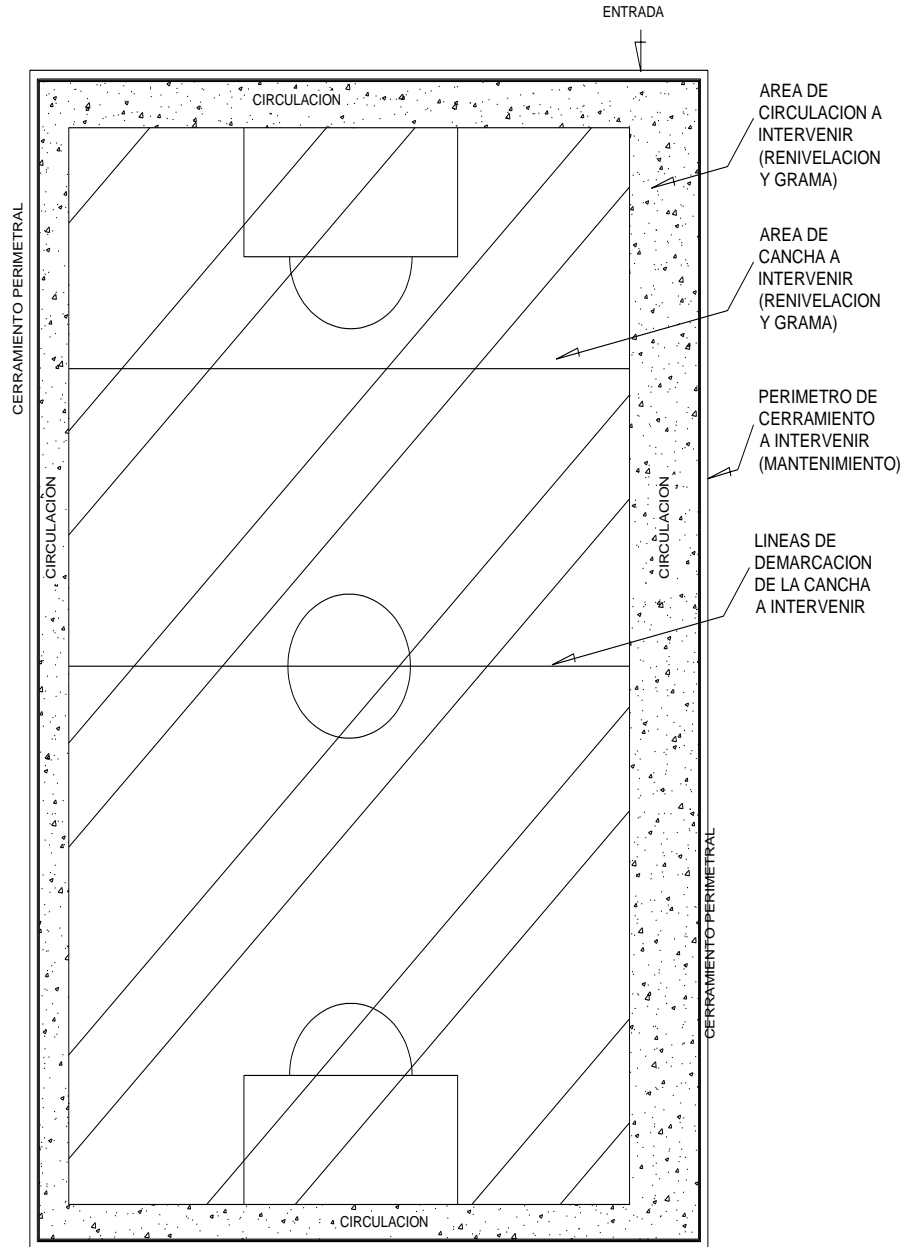



Foto 2. Vista general cancha sintética. Fuente: Elaboración propia

PLANO ARQUITECTONICO DE LA CANCHA SINTETICA FUTBOL 8 SOACHA




AREAS DE INTERVENCION



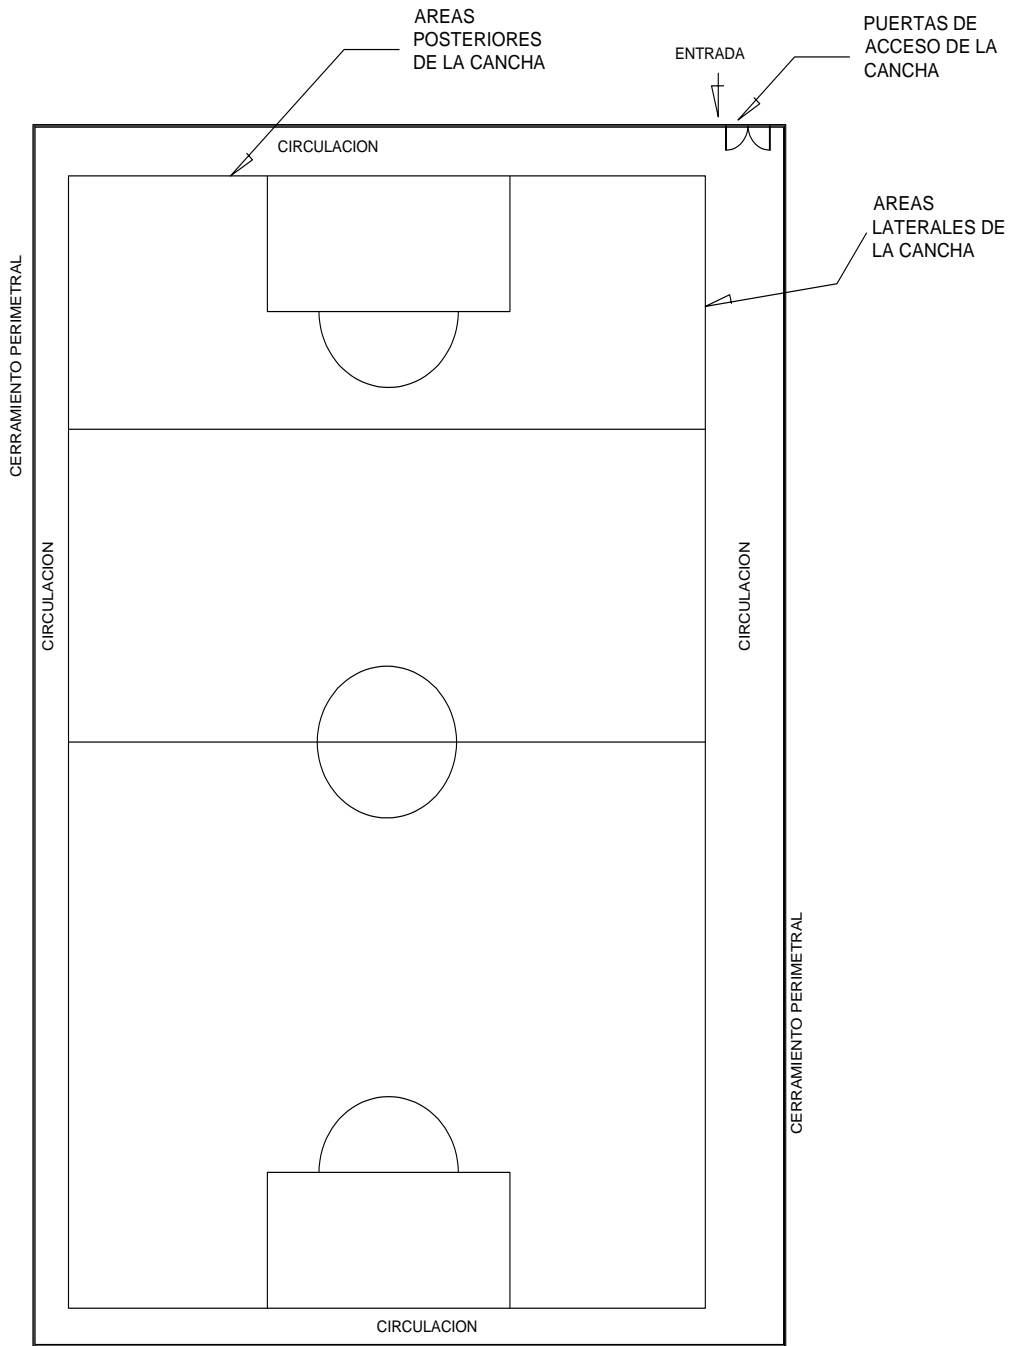

ENTRADA
CUBIERTA
GENERAL DE LA
CANCHA

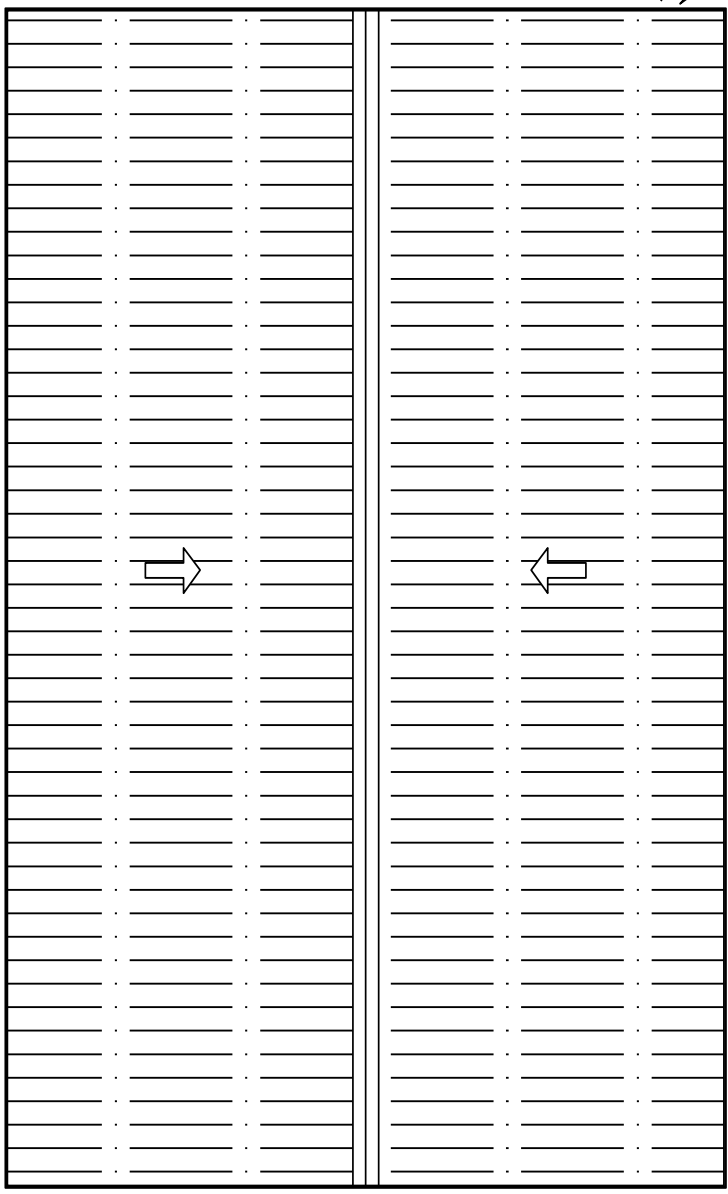

ACTIVIDADES

- **Grama:** Antes de una nueva instalación de grama sintética, se debe realizar un afinado tipo lechada puntuales en la superficie del contrapiso, realizar tratamiento y cierre de las dilataciones entre placas de contrapiso existente y descacilar las partes donde se tiene montículos.
- **Circulación perimetral:** Se debe realizar un afinado tipo lechada puntuales en la superficie del contrapiso, de esta manera se garantiza que no haya punzonamientos y por consiguiente una larga vida a la grama sintética que se instalara allí.
- **Reja perimetral:** Se considera un mantenimiento general de la misma en la cual consiste en realizar mejoramiento de la malla metálica realizando corrección de desprendimientos, corrección de malla doblada y pintura.
- **Malla nylon:** Para su instalación se debe contemplar postes de fijación de la malla en la parte posterior de los arcos, con esto se garantiza el temple necesario y suficiente de la malla de nylon.
- **Puerta principal:** Se considera un mantenimiento general de la misma en la cual consiste en realizar mejoramiento de la malla metálica realizando corrección de desprendimientos, corrección de malla doblada y pintura.
- **Cubierta general:** Aunque no representa técnicamente por filtraciones de agua un daño a la grama sintética, si se debe realizar su mantenimiento (tapagoteras), pues posee perforaciones generales la cual se debe intervenir en general para garantizar el 100% de no filtraciones.

REQUERIMIENTOS Y EQUIPOS A SOLICITAR

- Andamios certificados
- Equipos de seguridad en alturas certificados
- Manuales de mantenimiento Grama y Malla de Nylon
- Fichas técnicas de los materiales instalados

Cordialmente.



YAIR BELTRAN AMAYA
Arquitecto Bienes y Servicios
Universidad de Cundinamarca