

Transportadora de Alimentación a Flujo Constante -1405

Flujo de Alimentación de Productos Secos Consistente y Preciso




Múltiples tamaños de tolva y montaje en tolva opciones mostradas


La Transportadora de alimentación a flujo constante, modelo 1405, permite una dosificación y alimentación continua y uniforme del flujo de productos secos en la línea de procesamiento, optimizando los índices de producción y el rendimiento del proceso de pelado. La tolva presenta un extremo de cinco lados que junto con la elevación de la transportadora y un canal de descarga de tres posiciones permiten que el producto se transporte de manera uniforme desde la tolva, se extienda en una sola capa a lo ancho de la transportadora y se deposite de manera uniforme en el equipo de procesamiento. Esta máquina ha sido diseñada para adaptarse al índice de flujo de nuestra Peladora/Fregadora/Lavadora, Modelo 1826, y ofrece el mejor sistema en su clase para procesadoras de tamaño mediano.

- Velocidades de flujo estándar por hora de 270 a 1814 kg (600 a 4.000 libras) de capacidad de almacenamiento de papas para adaptarse a nuestra Peladora/Fregadora/Lavadora, Modelo 1826
- Diseño exclusivo de tolva con extremos de cinco lados para un flujo consistente del producto
- Canal de descarga de tres posiciones permite flexibilidad en el diseño de la línea
- El flujo de productos sale en el mismo orden en que ingresa vaciando por completo la tolva y evitando así contaminación y desperdicios
- Diseño sanitario con superficies redondeadas e inclinadas que permiten eliminar la contaminación y realizar una limpieza rápida y profunda


Aplicaciones de alimentos




Papas




Manzanas




Remolachas




Zanahorias



Pepinos




Cebollas



Vegetales de raíz

Transportadora de Alimentación a Flujo Constante -1405

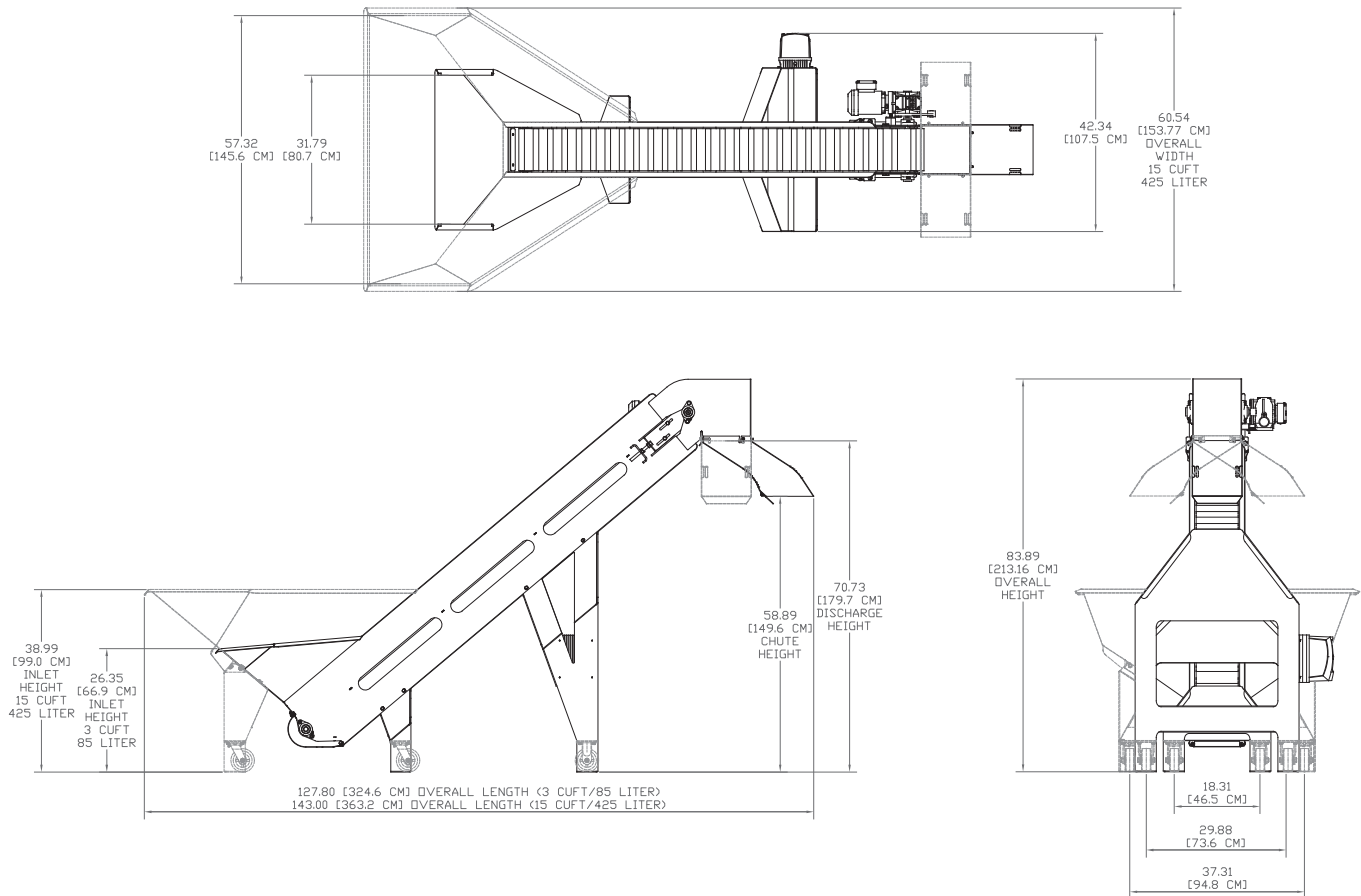

Especificaciones

Altura de descarga
179 cm (70.1 pulgadas)

Electricidad
230/460 VAC, 3 fases

Motor
0.75 HP (.559 kW)

Características/Piezas

- Tolva estándar: 3 ft3 (.08 m3)
- Construcción metálica de lámina de acero inoxidable

Opciones

- Tolva: 15 ft3 (.42 m3)
- Control inversor de un toque con interruptor de energía bloqueable

ES 11.20v1

Contáctenos

Vanmark tiene el orgullo de ofrecer equipamientos de primera calidad, servicio excepcional y tranquilidad espiritual a las industrias del procesamiento de papas, vegetales y frutos frescos de todo el mundo. Contáctenos para recibir más información y adaptar la Transportadora de Alimentación a Flujo Constante - 1405 a su operación específica.



Alimentar a nuestro planeta que crece, juntos.

Teléfono: +1 740-201-0004

Email: sales@vanmark.com

vanmark.com