

Parrilla a gas de empotre

Modelo: PM7615I

mabe


APLICA PARA MEXICO

Tensión nominal (volt)	127 V ~
Frecuencia nominal (hertz)	60 Hz
Corriente nominal (ampere)	0,11 A

Presión nominal	Gas LP	2 750 Pa (2,75 kPa)
	Gas Natural	1 760 Pa (1,76 kPa)

- Este artefacto debe instalarse en ambientes que tengan una ventilación adecuada.
- Producto configurado para gas L.P. con kit de conversión para gas natural.

Quemador	Gas natural	Gas L.P.
1 Quemador Triple Ring	11.5 MJ/h (11 500 kJ/h)	9.0 MJ/h (9 000 kJ/h)
1 Quemador Jumbo	9.0 MJ/h (9 000 kJ/h)	7.6 MJ/h (7 600 kJ/h)
2 Quemadores estándar	5.0 MJ/h (5 000 kJ/h)	5.0 MJ/h (5 000 kJ/h)
1 Quemador Mini	3.3 MJ/h (3 300 kJ/h)	2.6 MJ/h (2 600 kJ/h)

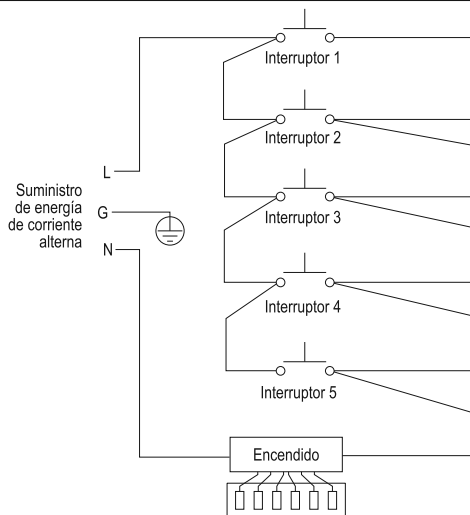

PRECAUCIÓN: DESCONÉCTELA ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER TIPO DE SERVICIO

- Categoría del producto: I12H3B/P
- Este artefacto está ajustado para ser instalado de 0 a 2 800 metros sobre el nivel del mar.
- Este artefacto no debe instalarse en baños ni dormitorios.