

Correcta instalación señal puerta levadiza

IMPORTANTE:

Limpiar la zona donde se instalará la señal, esta debe estar libre de polvo, grasa o suciedad




1 PRIMERO

Luego de haber limpiado la superficie medir la altura a la que desea instalar la señal.



3 TERCERO

Taladrar las marcas realizadas y entarugar.

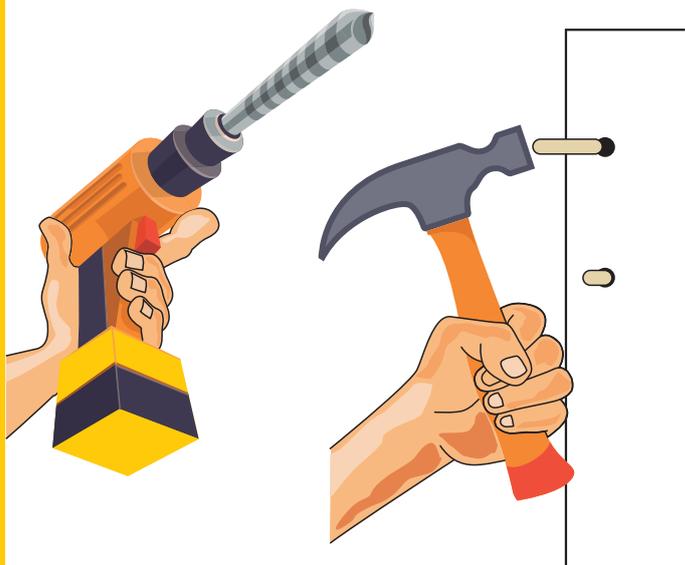

2 SEGUNDO

Apoyar la señal sobre la marca y marcar los agujeros.



4 CUARTO

Entornillar con desarmador.

